



**defalin**  
GROUP SA

*defalin zwiąże najpewniej*

## TAŚMY POLIPROPYLENOWE



**PRZEMYSŁ PAPIERNICZY I POLIGRAFICZNY**



**PRODUKTY AGD**



**PRZEMYSŁ DRZEWNY I BUDOWLANY**

# Defalin Group S.A.

Firma Defalin to historia i terażniejszość, to doświadczenie i tradycja sięgająca ponad 100 lat.

Przez ten okres w firmie następowały zmiany, które można dzisiaj określić jednym hasłem:

*Defalin zwiąże najpewniej*

To hasło przyświeca nam w codziennej działalności, którą ukierunkowujemy na jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb klientów. Dążąc do wytwarzania produktów o najwyższej jakości systematycznie inwestujemy w modernizację maszyn z zastosowaniem technologii określonych przez najwyższe standardy światowe.

Długoletnie doświadczenie, wysoka jakość produktów, systematycznie unowocześniane technologie produkcji, pozwalają utrzymać firmie Defalin wiodącą pozycję w branży rolniczej jak i opakowaniowej. Marka Defalin znana jest polskim rolnikom z szerokiej gamy sznurków rolniczych Heros, Goliat, Tytan, Atlas czy Gigant, które są świadectwem

wysokiej jakości produktów i technologii, ułatwiającej zbiór zbóż i traw.

Taśma polipropylenowa, to również pionierski produkt na rynku z naszej firmy, który od 1995 roku jest wiodącym wyrobem na rynku taśm opakowaniowych. Coroczny przyrost sprzedaży taśmy jest poparty bogatą ofertą asortymentową.

Defalin Group S.A. produkując swoje wyroby w oparciu o przodujące technologie światowe oferuje na rynkach międzynarodowych produkty o najwyższej jakości, które z powodzeniem konkurują z ofertą znanych firm zagranicznych. Obecność produktów Defalinu na rynkach eksportowych notuje się od wielu lat. Eksport, prowadzony jest

do niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej oraz Ameryki Północnej i Krajów Bliskiego Wschodu. Walorem, który oferujemy naszym klientom, jest zdolność do wypełnienia różnorodnych specyficznych wymagań klienta, dostosowanych do potrzeb jego lokalnych rynków.

Defalin prowadzi intensywne działania mające na celu komunikację marketingową z rynkiem. Nasze akcje marketingowe kierowane są bezpośrednio do konsumentów, jak i wspomagają działania naszych partnerów handlowych. Co pół roku uzupełniamy katalogi naszych wyrobów, silnie inwestujemy w media elektroniczne oraz wystawiennictwo targowe w kraju i za granicą.

Skuteczną strategię lidera na polskim rynku i silną obecność na rynkach europejskich firma może realizować w oparciu o zaangażowany i profesjonalny zespół pracowników, będący zespołem, gdzie doświadczenie długoletnich fachowców łączy się z entuzjazmem młodych.

# Firmy kolporterskie, instytucje pocztowe i bankowe

Produkowane od 20 lat, polipropylenowe taśmy opakowaniowe, dzięki nowoczesnej i wydajnej technologii produkcji, stały się jednym z wielu cenionych produktów oferowanych przez firmę DEFALIN GROUP. Szeroka paleta asortymentowa proponowanych przez nas taśm, w pełni zabezpiecza potrzeby z jakimi spotykamy się na rynku. Wysoka jakość wyrażona doskonałą prostoliniowością, zgrzewalnością i wytrzymałością, pozwala na zastosowanie naszych wyrobów w wielu segmentach przemysłu i usług, przy użyciu automatycznych i ręcznych systemów pakowania.

## Firmy kolporterskie, instytucje pocztowe i bankowe taśmy PP 4 - 8 mm

Taśmy PP o szerokości od 4-8mm (o wytrzymałości od 53 do 105 daN) służą do opinania produktów o małej masie: w urzędach pocztach do opasywania listów, w bankach do pakowania plików banknotów oraz w biurach, gdzie istnieje potrzeba kompletowania dużej ilości akt.




### Specyfikacja taśm

Szerokość (mm)	<b>4 - 8</b>
Grubość (mm)	<b>0,35 - 0,60</b>
Zastosowanie	<b>automaty i półautomaty spinające</b>
Wytrzymałość z przedziału (daN)	<b>35 - 105</b>



**Taśma polipropylenowa spieniona** jest przeznaczona do opinania delikatnych i niewielkich przedmiotów w specjalistycznych urządzeniach pakujących. Taśmy są stosowane wszędzie tam, gdzie ważne jest zabezpieczenie przesyłek w sposób pewny a zarazem gwarantujący, że podczas procesu pakowania nie zostaną one uszkodzone. Doskonale sprawdza się w opasywaniu niewielkich i delikatnych pudełek, banknotów, akt, książek, itd.

# Przemysł papierniczy i poligraficzny

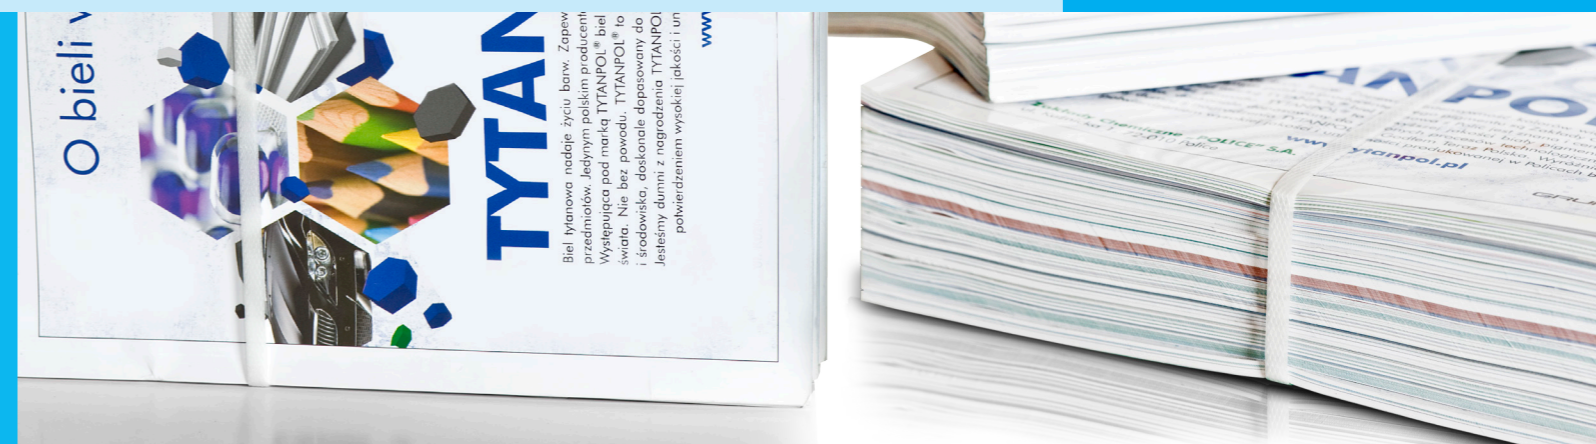


## Przemysł papierniczy i poligraficzny taśmy PP 4-10 mm

Taśmy PP o szerokości od 4-10mm służą do spinania maszynowego jak również ręcznego. Idealnie nadają się do użycia w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych do opinania paczek, papieru, tektury, gazet, katalogów.

### Specyfikacja taśm

Szerokość (mm)	<b>4 - 10</b>
Grubość (mm)	<b>0,35 - 0,60</b>
Zastosowanie	<b>automaty i półautomaty spinające / urządzenia spinające ręczne</b>
Wytrzymałość z przedziału (daN)	<b>35 - 115</b>

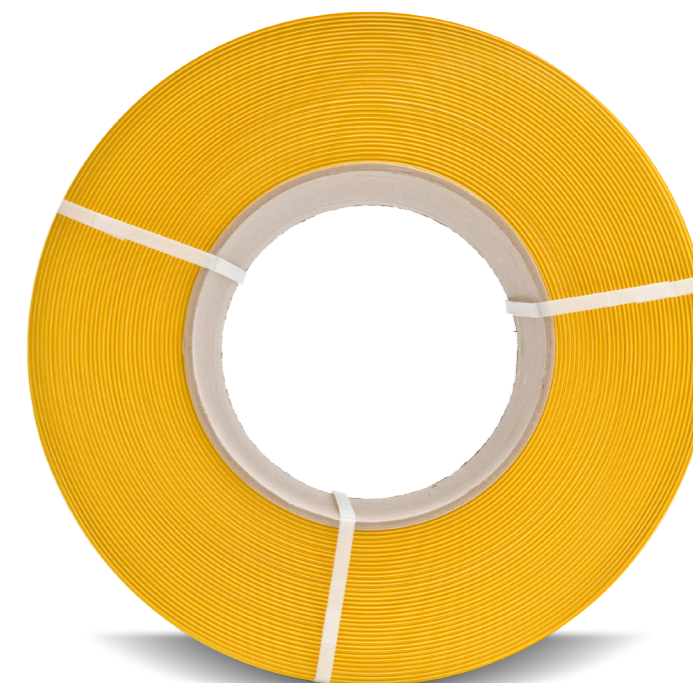



# PRODUKTY AGD

## Małe AGD taśmy PP 4-10 mm



Proces pakowania w zautomatyzowanych liniach pakujących, gdzie szczególną rolę odgrywa precyzja oraz czas pakowania, wymusza użycie taśm o wyjątkowych właściwościach technicznych. Zastosowanie nowego ukośnego moletu, oznaczonego symbolem „U”, pozwoliło uzyskać zwiększoną sztywność, dzięki której taśma precyzyjnie podawana jest do tunelu automatu spinającego, a uzyskana z obu stron gładka powierzchnia zwiększa jej poślizg. Taśma charakteryzuje się również zredukowaną o 50% właściwością pylenia, zmniejszonym współczynnikiem tarcia oraz mniejszą sierpowatością.

**Taśma o symbolu „U”** to produkt o niepowtarzalnym molecie, który został opatentowany przez firmę DEFALIN GROUP S.A.

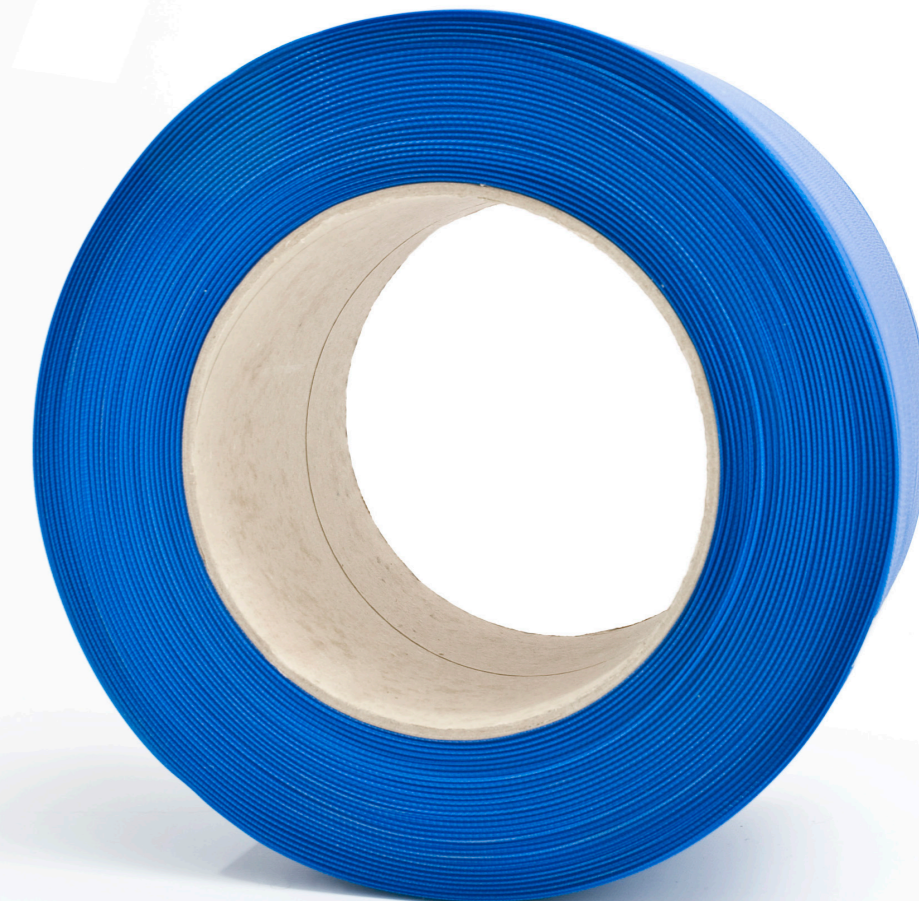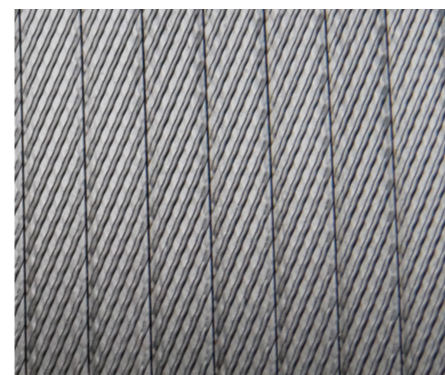


### Specyfikacja taśm

Szerokość (mm)	<b>4 - 10</b>
Grubość (mm)	<b>0,35 - 0,60</b>
Zastosowanie	<b>automaty i półautomaty spinające</b>
Wytrzymałość z przedziału (daN)	<b>35 - 115</b>





## Duże AGD taśmy PP 12-19 mm

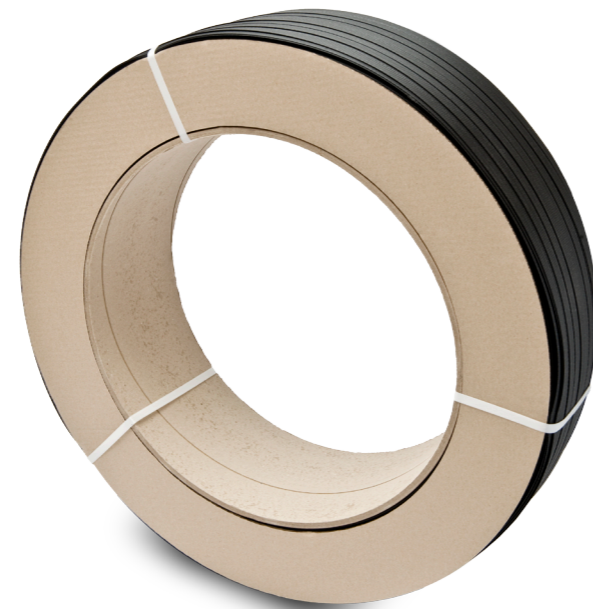

### Specyfikacja taśm

Szerokość (mm)	<b>12 - 19</b>
Grubość (mm)	<b>0,50 - 0,90</b>
Zastosowanie	<b>automaty spinające i urządzenia spinające ręczne</b>
Wytrzymałość z przedziału (daN)	<b>142 - 405</b>

Zastosowanie taśm PP z przedziału od 12-19mm doskonale nadaje się do zabezpieczenia palet w transporcie. Taśmy te są dedykowane do opinania produktów za pomocą zautomatyzowanych linii produkcyjnych, jak również przy użyciu ręcznych urządzeń spinających.



## Mono taśmy PP 9-10 mm

Mono to taśma o unikalnym liniowym moście, która charakteryzuje się dużą elastycznością i rozciągliwością. Zaokrąglone brzegi taśmy w procesie opinania w automatach spinających nie uszkadzają kartonowych opakowań. Doskonała prostoliniowość oraz brak pylenia, zapewnia bezawaryjną pracę na maszynie. Taśma doskonale stabilizuje towar w transporcie a wysoka wytrzymałość na zrywanie oraz max. wydłużenie 24% umożliwia opasanie ładunków o większej masie, taśmą węższą a tym samym tańszą w eksploatacji.




### Specyfikacja taśm

Szerokość (mm)	<b>9 - 10</b>
Grubość (mm)	<b>0,40 - 0,47</b>
Zastosowanie	<b>automaty spinające i urządzenia spinające ręczne</b>
Wytrzymałość z przedziału (daN)	<b>142 - 405</b>
Długość taśmy w nawoju (m)	<b>4100</b>


Na życzenie klienta możliwe wykonanie taśm w innych kolorach niż naturalny, biały, czarny. Wykonujemy również nadruk na taśmach wg specyfikacji klienta.



# Przemysł drzewny i budowlany

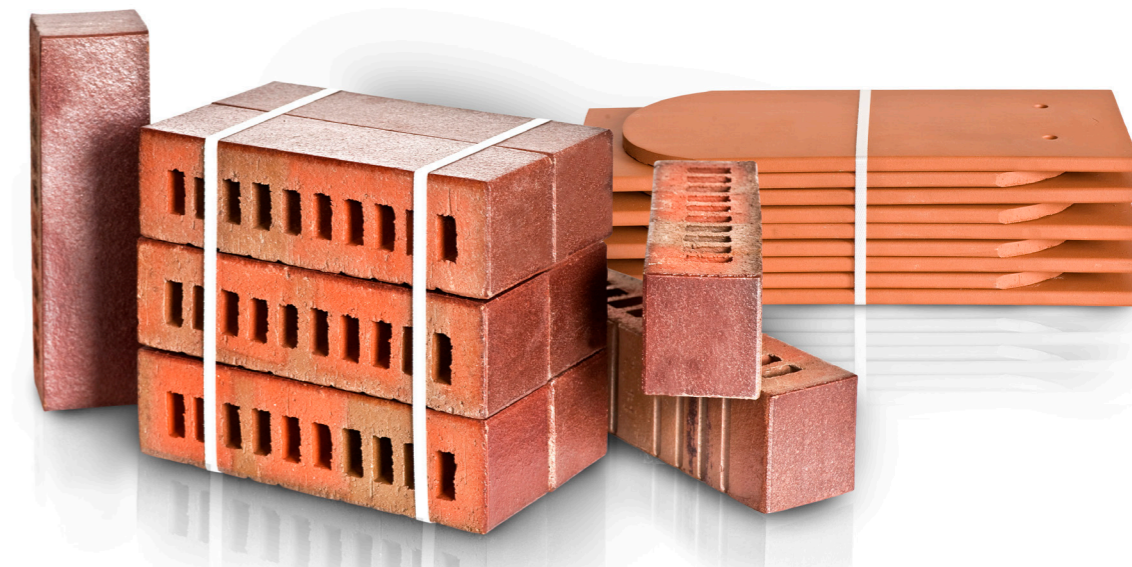

Taśmy PP o wytrzymałości do 405 daN zaleca się do zabezpieczenia palet w transporcie. Taśmy z tej grupy są także używane w tartakach, firmach ceramicznych, cegielniach oraz do opinania ciężkich ładunków.

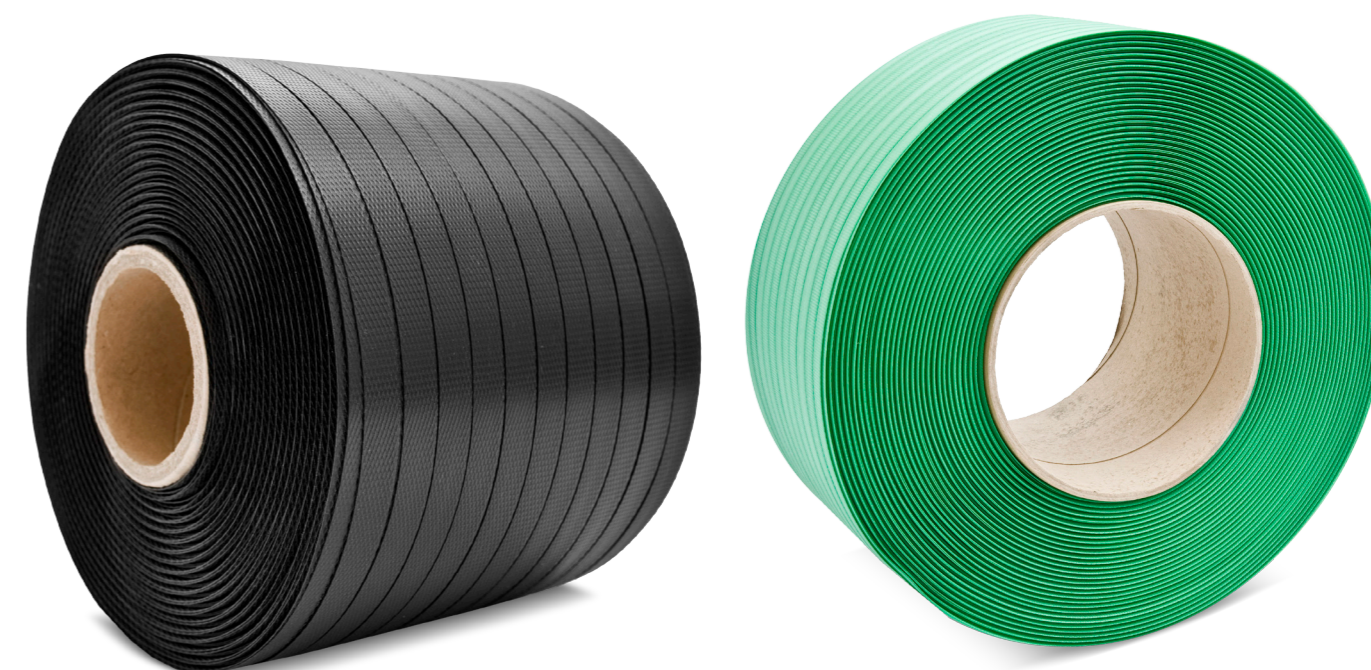

## Specyfikacja taśm

Szerokość (mm)	<b>12 - 19</b>
Grubość (mm)	<b>0,50 - 0,90</b>
Zastosowanie	<b>automaty spinające i urządzenia spinające ręcznie</b>
Wytrzymałość z przedziału (daN)	<b>142 - 405</b>



## SPEND - NAWÓJ BEZ CEWKI

Taśmy PP SPEND idealnie nadają się do ręcznego opinania ładunków. Poręczne kartonowe pudełko w którym została umieszczona taśma oraz poręczny uchwyt pozwala na sprawne i szybkie przemieszczanie oraz łatwą aplikację produktu.


### TAŚMY PP

OZNACZENIE	TYP TULEI	Średnica wewnętrzna	Długość taśmy w nawoju	Wytrzymałość bezpośrednia	Ilość rolek w kartonie	Ilość kartonów na palecie
		Sw (mm)	L (m)	daN	szt.	szt.
4040	D	200	6000	34	1	60
5035	A	63	2500	53	4	60
5035	C1	185	5500	53	1	60
5040	A1	200	2300	50	4	60
5040	C1	150	5500	50	1	60
5040	D	200	7000	50	1	60
5045	B	150	6000	52	1	60
5045	D	200	7000	52	1	60
5050	A	63	2100	60	4	60
5050	B	150	6000	60	1	60
5050	D	200	5500	60	1	60
5050	D	200	5100	65	1	60
6050	D	200	4500	92	1	60
6055	D	200	4500	405	1	60
8050	D	200	4500	89	1	60
8055	D	200	4500	101	1	60
8060	D	200	4500	105	1	60
9050	D	200	3700	105	1	60
9050	D	200	4800	105	1	60
9055	D	200	4000	107	1	60
9055	D	200	4500	107	1	60
10050	D	200	4100	115	1	60
12050	D	200	3400	142	1	60

OZNACZENIE	TYP TULEI	Średnica wewnętrzna	Długość taśmy w nawoju	Wytrzymałość bezpośrednia	Ilość rolek w kartonie	Ilość kartonów na palecie
		Sw (mm)	L (m)	daN	szt.	szt.
12055	D	200	3000	150	1	60
12060	D	200	2800	155	1	60
12060	E	280	2200	155	1	60
12080	G	406	2000	225	1	48
14050	D	200	3000	170	1	60
15060	D	200	2200	225	1	60
15080	D	200	1700	275	1	60
15080	G	406	1600	275	1	48
16060	D	200	2000	240	1	60
16060	G	406	1800	240	1	48
16080	D	200	1500	310	1	60
16080	G	406	1400	310	1	48
19090	D	200	1200	405	1	60

### SPENDEN

OZNACZENIE	TYP TULEI	Wielkość opakowania	Długość taśmy w nawoju	Wytrzymałość bezpośrednia	Ilość rolek w kartonie	Ilość kartonów na palecie
		Sw/Sz x S (mm)	L (m)	daN	szt.	szt.
Q						
12050	-	200/355x355	1100	142	1	60
12055	-	200/355x355	1000	150	1	60
12060	-	200/355x355	1000	155	1	60

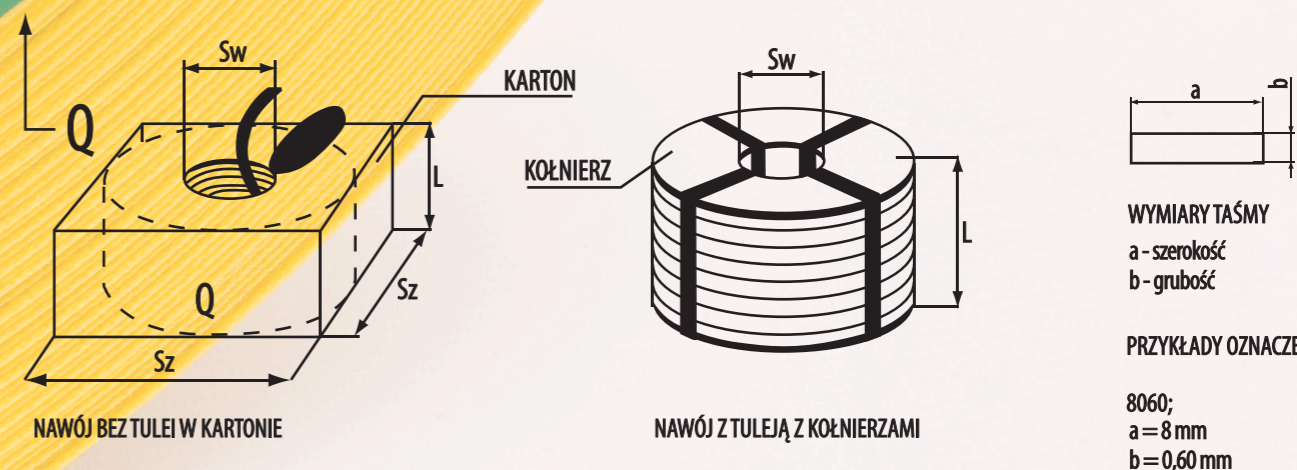

#### UWAGA!

Dodatek stabilizatora UV pozwala na stosowanie taśm na otwartych przestrzeniach, narażonych na promieniowanie ultrafioletowe (od 0,5 do 1 roku). W taśmach (kolor inny niż biały) stabilizator stosuje się na życzenie klienta.





**defalin**  
GROUP SA

*defalin zwiąże najpewniej*

## **P.P.H.U. „Defalin” Group S.A.**

**ul. Towarowa 16  
58-160 Świebodzice, Polska**

Dział Handlowy:

tel.: +48 74 854 99 83

fax +48 74 854 99 29

e-mail: dhws11@defalin.com.pl

tel.: +48 74 854 99 88

fax +48 74 854 99 29

e-mail: dhws3@defalin.com.pl

Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj  
najnowsze wiadomości na temat Defalinu.



facebook.com/DefalinGroup



twitter.com/DEFALINGROUP

**www.defalin.com.pl**

Niniejsza broszura ma służyć tylko ogólnemu opisowi i celom informacyjnym. Może ulec zmianie i nie stanowi oferty handlowej, opisu stanu faktycznego ani gwarancji wydanej lub sugerowanej przez firmę Defalin Group S.A. Przed podjęciem decyzji o zakupie w oparciu o tę broszurkę należy skontaktować się bezpośrednio z działem handlowym firmy aby uzyskać potwierdzenie aktualności zawartych w niej informacji odnoszących się do konkretnego produktu. Defalin zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji materiałów i opisu produktu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia oraz do zaprzestania oferowania danej wersji produktu. Ze względu na nieustanny rozwój produktów oraz inne czynniki produkcyjne i normy, właściwe rodzaje produktów, materiały i specyfikacja mogą różnić się od tych przedstawionych w naszej broszurce.

